


SURFASEAL WL 750 CF to specjalny organiczno-mineralny top-coat zapewniający szczególnie wysoką ochronę przed korozją i do ustawiania określonego współczynnika tarcia. Produkt nadaje się do zastosowania w wirówce zanurzeniowej. SURFASEAL WL 750 CF może być stosowany na wszystkich pasywowanych powierzchniach cynkowych i stopów cynku.

Zalety SURFASEAL WL 750 CF:

- Powierzchnie bez chromu (VI)
- Wysoka odporność na korozję i temperaturę
- Wysoka przyczepność i odporność na zarysowania
- Doskonała plastyczność; brak pęknięć lub kurczenia się warstwy przy odkształcaniu
- Nadaje się do powłok pasywowanych i chromowanych na cynku i jego stopach
- Współczynnik tarcia $0,15 \pm 0,03$ jest stały, nawet przy 5-krotnym przyśpieszeniu

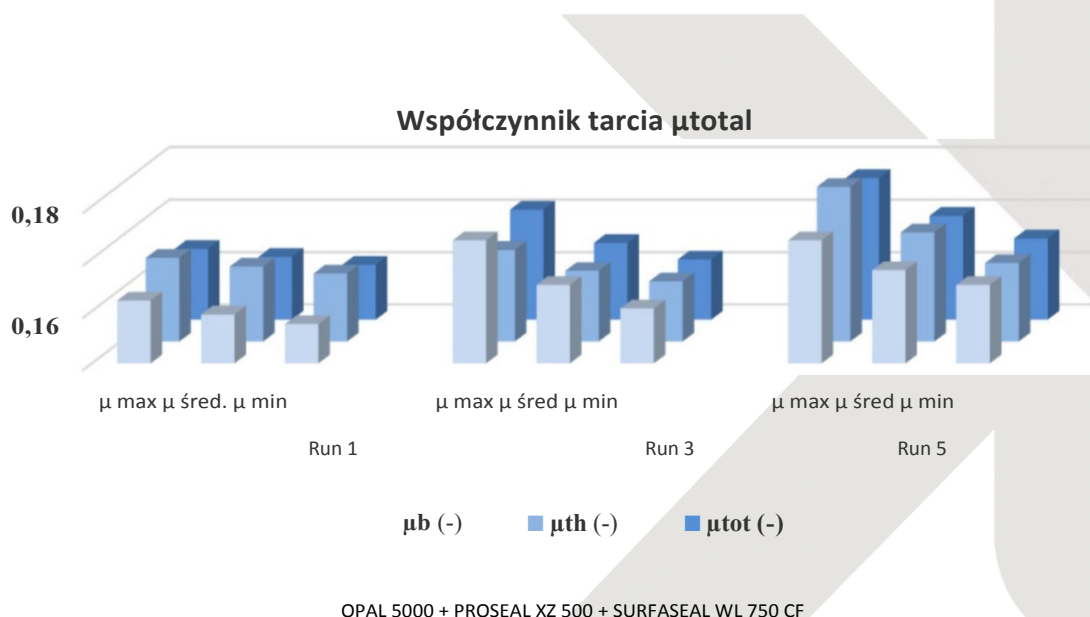

Więcej informacji na temat naszych produktów znajdą Państwo w naszym portfolio np.:
 OPAL (alkaliczny cynk-nikiel), TOPAS 3100 (alkaliczny cynk- lub cynk-żelazo)
 i nasza seria PROSEAL (systemy pasywacji).

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.